

ニュー バリューポート 基本タイプ

600
N/m²
積雪荷重

ハイルーフ

熱・UV
カット

UV
カット

(熱線ポリカ)

(ポリカ)

材質	本体			屋根材・サイドパネル		
	カラー	BK	SC	BZ	ポリカーボネート板 1.8t	熱線遮断 ポリカーボネート板 1.8t
		ブラックつや消し	ステンカラー	ブロンズ	グレースモーク	グレースモーク

ダウンロード サービス	CAD
	画像 取説 梱包価格

- F.リード
- マイポート
- クレディポート
- バリューポート
- デュラポート
- レジストポート

カーポートの決定版! 高品質・高デザインの1台用タイプ。



ステンカラー (2750サイズ) ・サイドパネル (15サイズ)

カーポート

延長ユニット

自転車も置ける
便利な1.5連棟



ブロンズ (基本セット/2750サイズ+延長ユニット/2725サイズ)

- デュラガレージ
- デュアルポート
- CA4型
オプション

縦連棟ユニット



ブラックつや消し (基本セット/2750サイズ+縦連棟ユニット/2750サイズ)

間口・奥行寸法の切り詰め(100mmピッチ)
特注価格は+8%でOK

積雪荷重
600 N/m²
積雪20cm

600N/m²(61kgf/m²)
積雪が20cmを超えない内に、必ず雪おろし
をしてください。(比重0.3にて算出)

耐風圧強度

風速 **34** m/s
Vex= **34** 相当

耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。

熱線遮断ポリカーボネート板は熱・紫外線をカット。

屋根材による温度差測定データ [単位:℃]

	屋外	アクリル板	熱線遮断 ポリカーボネート板	アルミ形材
車内温度	58(+12)	46(0)	39(-7)	35(-11)
ダッシュボード(中央)	85(+16)	69(0)	47(-22)	38(-31)
ハンドル	69(+15)	54(0)	43(-11)	37(-17)

()内数字は、アクリル板屋根カーポートとの温度差
測定日の状態:晴れ 気温27℃~30℃

主な商品特長の紹介

住宅 **518**


オプション



サイドパネル(▶住宅538)



セイフティガードB(▶住宅539)



屋根補強材(▶住宅539)



クレディアコー(▶住宅588)

F.リード

マイポート

クレディポート

バリューポート

デュラポート

レジストポート

カーポート

デュラレージ

デュアルポート

CA4型
オプション

商品特長

価格表

□□内(カラーコード) / BK・SC・BZ

	型式コード	価格		間口 (mm)	奥行 (mm)	最大高さ (mm)	梱包数	
		ポリカーボネート板仕様	熱線遮断ポリカーボネート板仕様					
基本セット	標準高	VPN-(B・P)2450□□	227,100円	240,700円	2,405	4,954	2,462	9
		- (B・P)2456□□	259,200円	274,500円	2,405	5,558	2,462	10
		- (B・P)2750□□	250,300円	267,100円	2,704	4,954	2,480	9
		- (B・P)2756□□	286,400円	305,300円	2,704	5,558	2,480	10
		- (B・P)3050□□	293,300円	313,300円	3,012	4,954	2,575	10
		- (B・P)3056□□	333,400円	355,900円	3,012	5,558	2,575	11
	延高	VPNE-(B・P)サイズ□□	5,400円加算		標準高と同寸法	+500	標準高と同数	
縦連棟ユニット	標準高	LVPN-(B・P)2450□□	224,900円	238,500円	2,405	4,872	2,462	9
		- (B・P)2456□□	254,800円	270,100円	2,405	5,476	2,462	10
		- (B・P)2750□□	245,900円	262,700円	2,704	4,872	2,480	9
		- (B・P)2756□□	278,700円	297,600円	2,704	5,476	2,480	10
		- (B・P)3050□□	282,300円	302,300円	3,012	4,872	2,575	10
		- (B・P)3056□□	320,200円	342,700円	3,012	5,476	2,575	11
	延高	LVPNE-(B・P)サイズ□□	5,400円加算		標準高と同寸法	+500	標準高と同数	
延長ユニット	標準高	LVPN-(B・P)2425□□	132,800円	139,600円	2,405	2,456	2,462	8
		- (B・P)2725□□	144,400円	152,800円	2,704	2,456	2,480	8
		- (B・P)3025□□	165,900円	175,900円	3,012	2,456	2,575	9
	延高	LVPNE-(B・P)サイズ□□	2,700円加算		標準高と同寸法	+500	標準高と同数	

- 注意**
- 発注時にはポリカーボネート板仕様(B)か、熱線遮断ポリカーボネート板仕様(P)かをご指定ください。
 - 縦連棟ユニット、延長ユニットは、基本セットに連結して使用します。単独での使用はできません。(縦連棟時には奥行寸法にご注意ください。)
 - 強風時や比較的降雪の多い場所では、必ずオプションの補強支柱をお使いください。補強支柱は梁の本数分必要です。(多雪地域での施工は避けてください。)

- 特注**
- 間口寸法の切詰(100mmピッチ)(最小寸法2,010mm)
 - 奥行寸法の切詰(100mmピッチ)
 - 斜めカット仕様(基本セット)
 - 屋根材・サイドパネル/アルミ板
 - 高延高仕様・屋根材の特注については、お問い合わせください。

■据付図(単位mm)

基本セット

図は間口27

()内は間口24

< >内は間口30

[]内は延高

基本セット(奥行50・56)

図は奥行50、サイドパネル15

()内は奥行56




[]内は延高

基本セット+延長ユニット


図は奥行50+25

()内は奥行56+25

[]内は延高

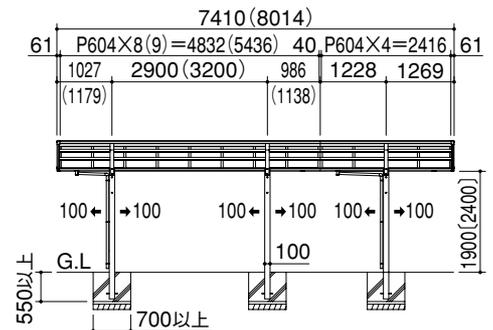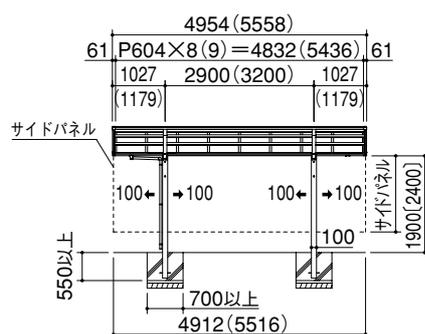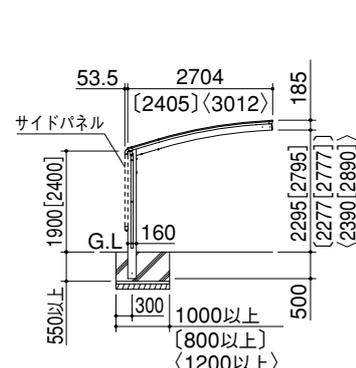

土間コンクリート施工の場合の基礎寸法

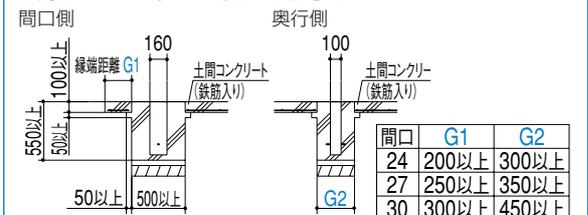

※サイドパネルを取付けする場合、土間コンクリート施工との併用はできません。